


Luftstrom
airflow

Rotation
rotation

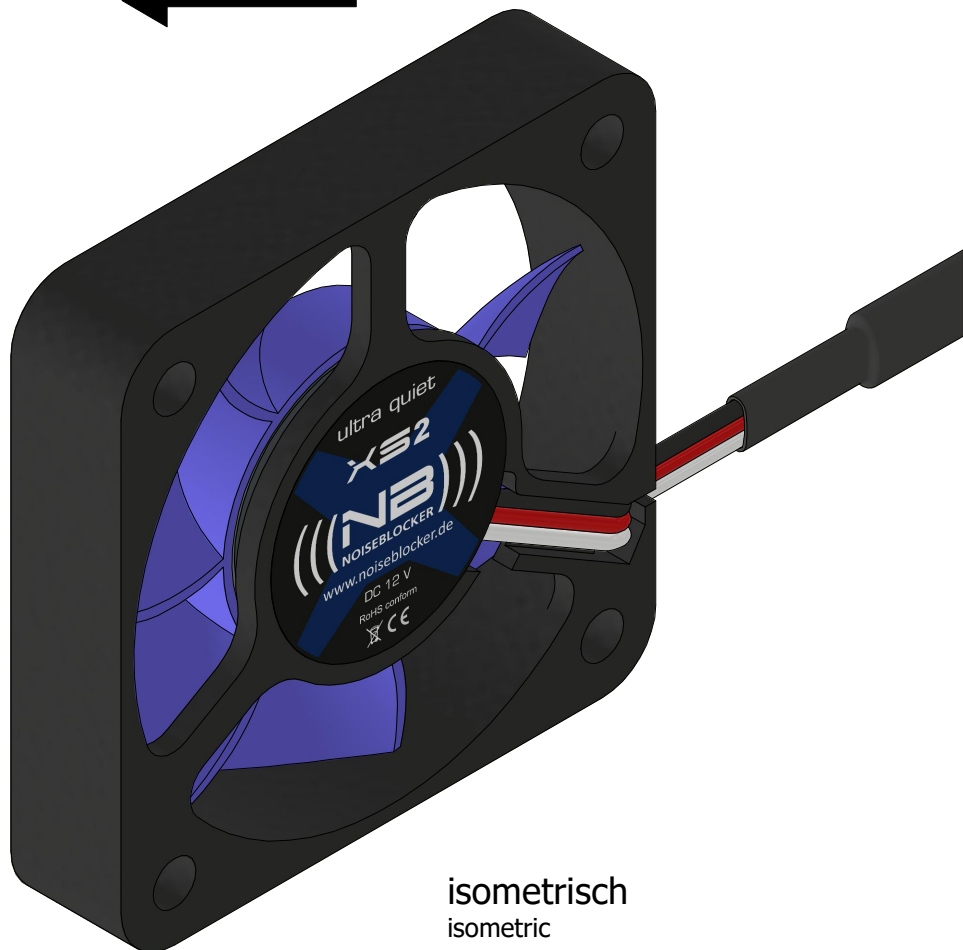

A (2 : 1)
KK 254 Crimp Housing or similar

- Pin1 (schwarz) - Masse
Pin 1 (black) - ground
- Pin 2 (rot) - Spannung
Pin 2 (red) - voltage
- Pin 3 (weiß) - Tacho
(für Betrieb nicht erforderlich)
Pin 3 (white) - tachometer
(not needed to run)

technische Spezifikationen technical specifications	
Drehzahl: rotation speed:	4000 RPM
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI®
Steuerung: control:	-

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	2 : 1	Blatt: sheet:	1 / 1	Zubehör: accessories:	4x Schraube selbstschneidend 4x screw self-tapping	
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---	
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date	Name	Art.-Nr.:	12NBR05104080		theor. Gewicht: theor. weight:	0,022 kg
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Angelegt created	20.03.2023	TW	part no.:			
		Bearbeitet changed	21.03.2023	TW	Zeich.-Nr.:	494 5010 01	Art.-Nr. Kunde:	XS-2
		Geprüft checked	21.03.2023	TW	draw no.:		part no. cust.:	
		BLACKNOISE technology group		Bezeichnung:		NB-BlackSilentFan		
		www.blacknoise.com		name:		NB-BlackSilentFan		
						DC 12 V Axiallüfter 50x50x10 mm		
						DC 12 V axial fan 50x50x10 mm		

NUR ZUR INFORMATION
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!

ONLY FOR INFORMATION
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!