


Luftstrom  
airflow

Rotation  
rotation

A ( 2 : 1 )  
KK 254 Crimp Housing or similar

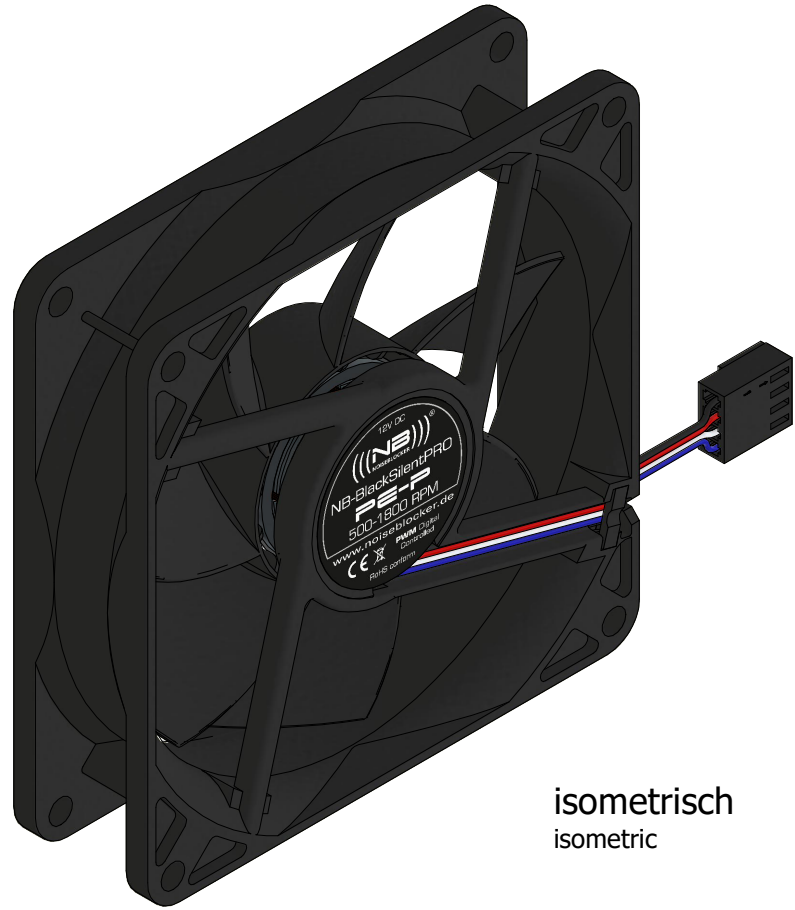

isometrisch  
isometric

technische Spezifikationen technical specifications	
Drehzahl: rotation speed:	500 - 1800 U/min
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI® 2
Steuerung: control:	25 kHz PWM

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	1 : 1	Blatt: sheet:	1/1	Zubehör: accessories:	4x Schraube+Mutter, Silikonhülsen und -rahmen, je 1x 20 u. 50 cm Anschlusskabel 4x screw+nut, silicone sleeves and frame, 1x 20 and 50 cm connection cable each		
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---	theor. Gewicht: theor. weight:	0,077 kg
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date	Name	Art.-Nr.:	<b>12NBR09251860</b>		B-C		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Angelegt created	13.04.2023	TW	part no.:			Zeich.-Nr.:	495 9225 01
		Bearbeitet changed	13.04.2023	TW	draw no.:			Art.-Nr. Kunde:	PE-P
		Geprüft checked	13.04.2023	TW			part no. cust.:		
		<b>BLACKNOISE</b> technology group			Bezeichnung:		NB-BlackSilentPro		
		www.blacknoise.com			name:		NB-BlackSilentPro		
							DC 12 V Axiallüfter 92x92x25 mm		
							DC 12 V axial fan 92x92x25 mm		

NUR ZUR INFORMATION  
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!  
ONLY FOR INFORMATION  
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!