


Luftstrom  
airflow

Rotation  
rotation

A ( 2 : 1 )  
KK 254 Crimp Housing or similar

- Pin1 (schwarz) - Masse
- Pin 1 (black) - ground
- Pin 2 (rot) - Spannung
- Pin 2 (red) - voltage
- Pin 3 (weiß) - Tacho
- (für Betrieb nicht erforderlich)
- Pin 3 (white) - tachometer
- (not needed to run)

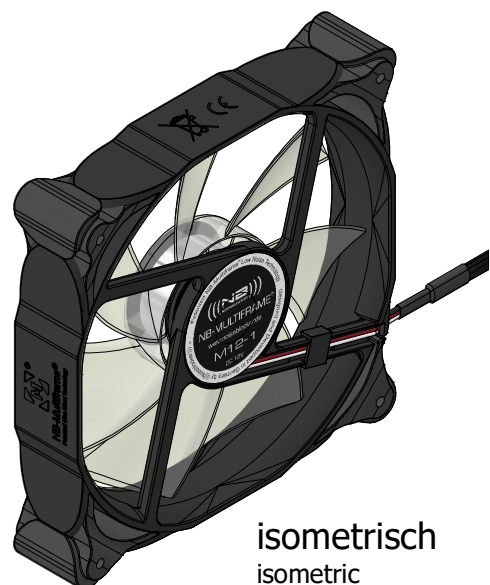

isometrisch  
isometric

technische Spezifikationen technical specifications	
Drehzahl: rotation speed:	750 U/min
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI® 2
Steuerung: control:	-

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	1 : 1	Blatt: sheet:	1/1	Zubehör: accessories:	4x Schraube selbstschneidend, Silikonrahmen		
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---	theor. Gewicht: theor. weight:	0,125 kg
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date	Name	Art.-Nr.:	<b>12NBR12250730</b>		B-C		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		Angelegt created	19.04.2023	TW	part no.:				
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Bearbeitet changed	19.04.2023	TW	Zeich.-Nr.:	496 1225 00	Art.-Nr. Kunde:	M12-1	
		Geprüft checked	19.04.2023	TW	draw no.:		part no. cust.:		
		BLACKNOISE technology group			Bezeichnung:	NB-Multiframe			
					DC 12 V Axiallüfter 120x120x25 mm				
		www.blacknoise.com			name:	NB-Multiframe			
					DC 12 V axial fan 120x120x25 mm				

NUR ZUR INFORMATION  
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!  
  
ONLY FOR INFORMATION  
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!