


Luftstrom
airflow



Rotation
rotation

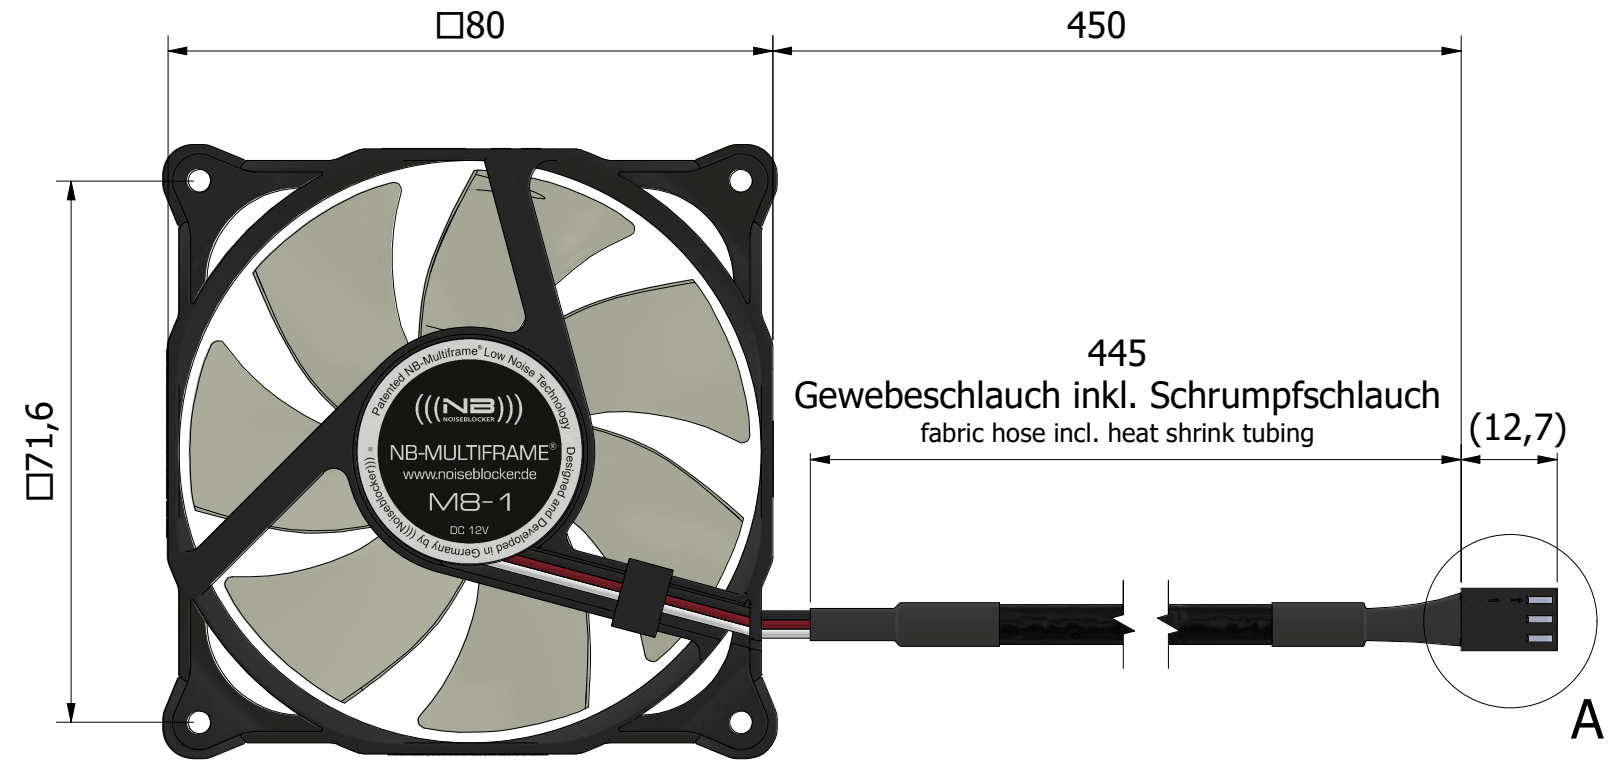

A (2 : 1)

KK 254 Crimp Housing or similar



- Pin1 (schwarz) - Masse
- Pin 1 (black) - ground
- Pin 2 (rot) - Spannung
- Pin 2 (red) - voltage
- Pin 3 (weiß) - Tacho
- (für Betrieb nicht erforderlich)
- Pin 3 (white) - tachometer
- (not needed to run)



isometrisch
isometric

technische Spezifikationen
technical specifications

Drehzahl: rotation speed:	1200 U/min
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI® 2
Steuerung: control:	-

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	1 : 1	Blatt: sheet:	1/1	Zubehör: accessories:	4x Schraube selbstschneidend, Silikonrahmen	
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---	
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date	Name	Art.-Nr.:	12NBR08251230		theor. Gewicht: theor. weight:	0,082 kg
Warranty and liability information:	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.	Angelegt created	14.04.2023	TW	part no.:			
		Bearbeitet changed	14.04.2023	TW	Zeich.-Nr.:	496 8025 00	Art.-Nr. Kunde:	M8-1
		Geprüft checked	14.04.2023	TW	draw no.:		part no. cust.:	
		The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Bezeichnung:		NB-Multiframe		
				DC 12 V Axiallüfter 80x80x25 mm				
				name:		NB-Multiframe		
				DC 12 V axial fan 80x80x25 mm				
				www.blacknoise.com				

NUR ZUR INFORMATION
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!
ONLY FOR INFORMATION
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!